

ニチハ

リフォーム前

金属製外壁材

センターサイディング スレート外壁改修工法

これまで、張り替えや簡便な塗料による改修が
難しかった建築物にも施工が可能です。

リフォーム後

スレート外壁改修工法 5つのメリット

01 既存小波スレート壁に
穴※をあけずに施工可能!

既存フックボルトを利用し、専用金具を固定し下地を構成してゆくため、既存小波スレートにダメージを与えることはありません。
※既存建物の状態によっては穴をあける場合があります。

02 たたき込み治具による
スムーズな固定!

既存フックボルトのワッシャー部にスライドさせ固定しますが、たたき込み治具を用いることによりスレートへの不要な打撃を抑え、小波スレートの損傷を防ぎます。スムーズに挿入できるため、作業性も向上します。

03 工事中でも
営業や操業が可能!

施工中もアスベストを含む粉塵等の建物内への飛散が少ない工法であるため、室内養生を少なくし、また建物内での業務も継続できる可能性があります。

04 既存フックボルトの
切断作業が不要!

固定金具、下地部材を用いることで、既存フックボルトの余長分と干渉せず、面倒な切断作業は不要です。

05 下地構成時に
不陸調整が可能!

固定金具と固定金具(Hタイプ)を使用することにより、スレートの重なりによる不陸を吸収します。明かり採り部ではスレートとの高さが異なるため、高さ調整金具を用いて不陸を最小限に留めます。

センターサイディング スレート外壁改修工法

詳細は弊社ホームページをご確認ください。
<https://www.nichiha.co.jp/cw/slatecover/>




■仕様 ※スレート外壁改修工法は、全て補強工法となります。

適用外壁	既存外壁 小波スレート壁
外装仕上げ材(縦張り限定)	NS型 ネオスパン プレミアム
施工高さ※	30m以下
施工地域	全国



※耐風圧計算により算出した建物の設計風圧力に対し、安全性をご確認ください。
NS型 ネオスパン プレミアムは、補強用ビスを使用することで、高さ30m以下となります。

■外壁材の固定図

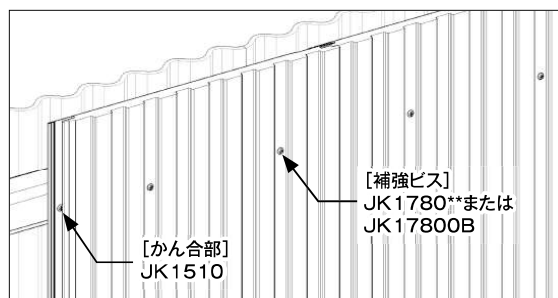


施工手順

※現場事前調査の上で施工ください。(施工マニュアル参照)

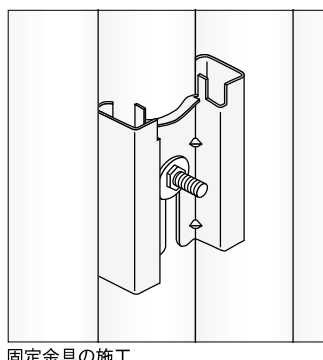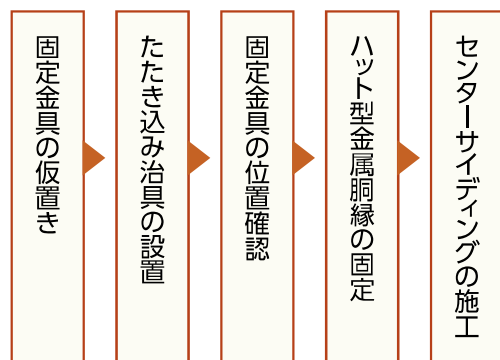

固定金具の施工

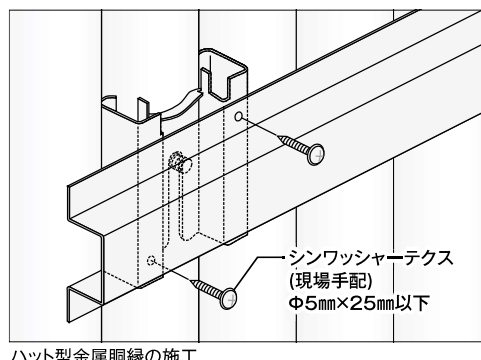

ハット型金属胴縁の施工

プレミアムシリーズ

遮熱性フッ素銅板

色あせに強く幅広い用途に対応した外壁材

S造防火認定品


NS型 ネオスパン プレミアム

全11色

本体価格(税抜) 約 **30,400円** / 坪

フッ素塗装 高耐食GLめっき銅板	イソシアヌレートフォーム (HFO:ノンフロン発泡剤による製造方法です)
---------------------	---

変色・褪色 10年保証	塗膜 10年保証	赤錆 10年保証	穴あき 10年保証
○	○	○	○

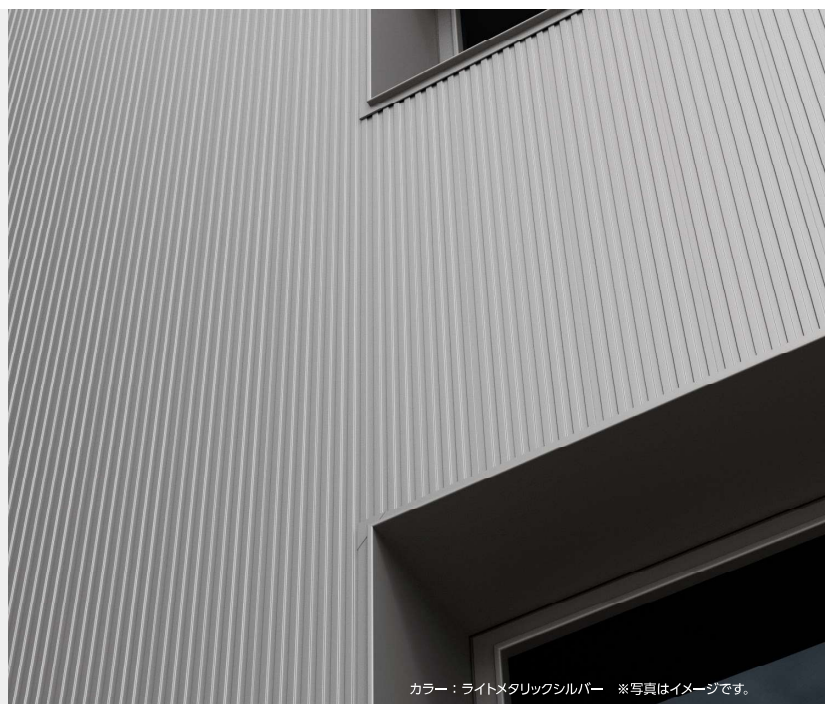

カラー：ライトメタリックシルバー ※写真はイメージです。

お客さま相談室のご案内

商品のお問い合わせ、ご相談は、
最寄りの弊社営業所または下記お客さま相談室にお問い合わせください。

【お客さま相談室】

受付時間 ●月～金 AM9:00～PM5:00

(土・日・祝日・5月GW・夏期休暇・年末年始を除く。)

TEL 052-220-5125 FAX 052-220-5157

カタログ、サンプルのご依頼は最寄りの営業所にお問い合わせください。
※カタログはニチハホームページからもご依頼いただけます。

お問い合わせ先



素晴らしい人間環境づくり

ニチハ株式会社

www.nichiha.co.jp